
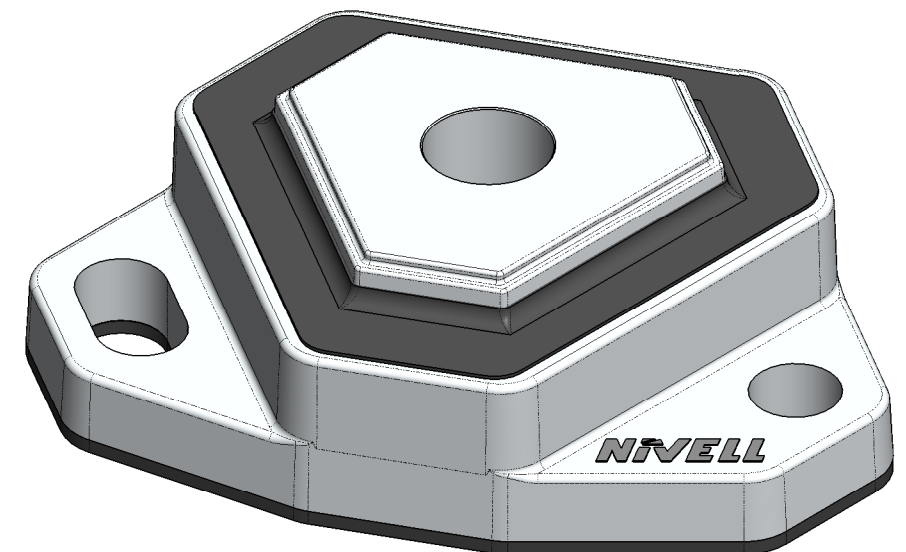
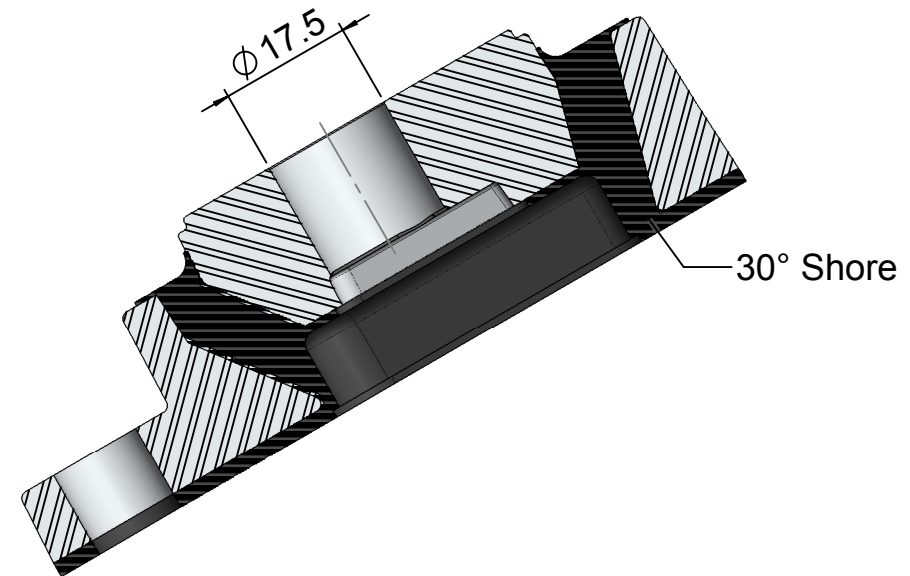
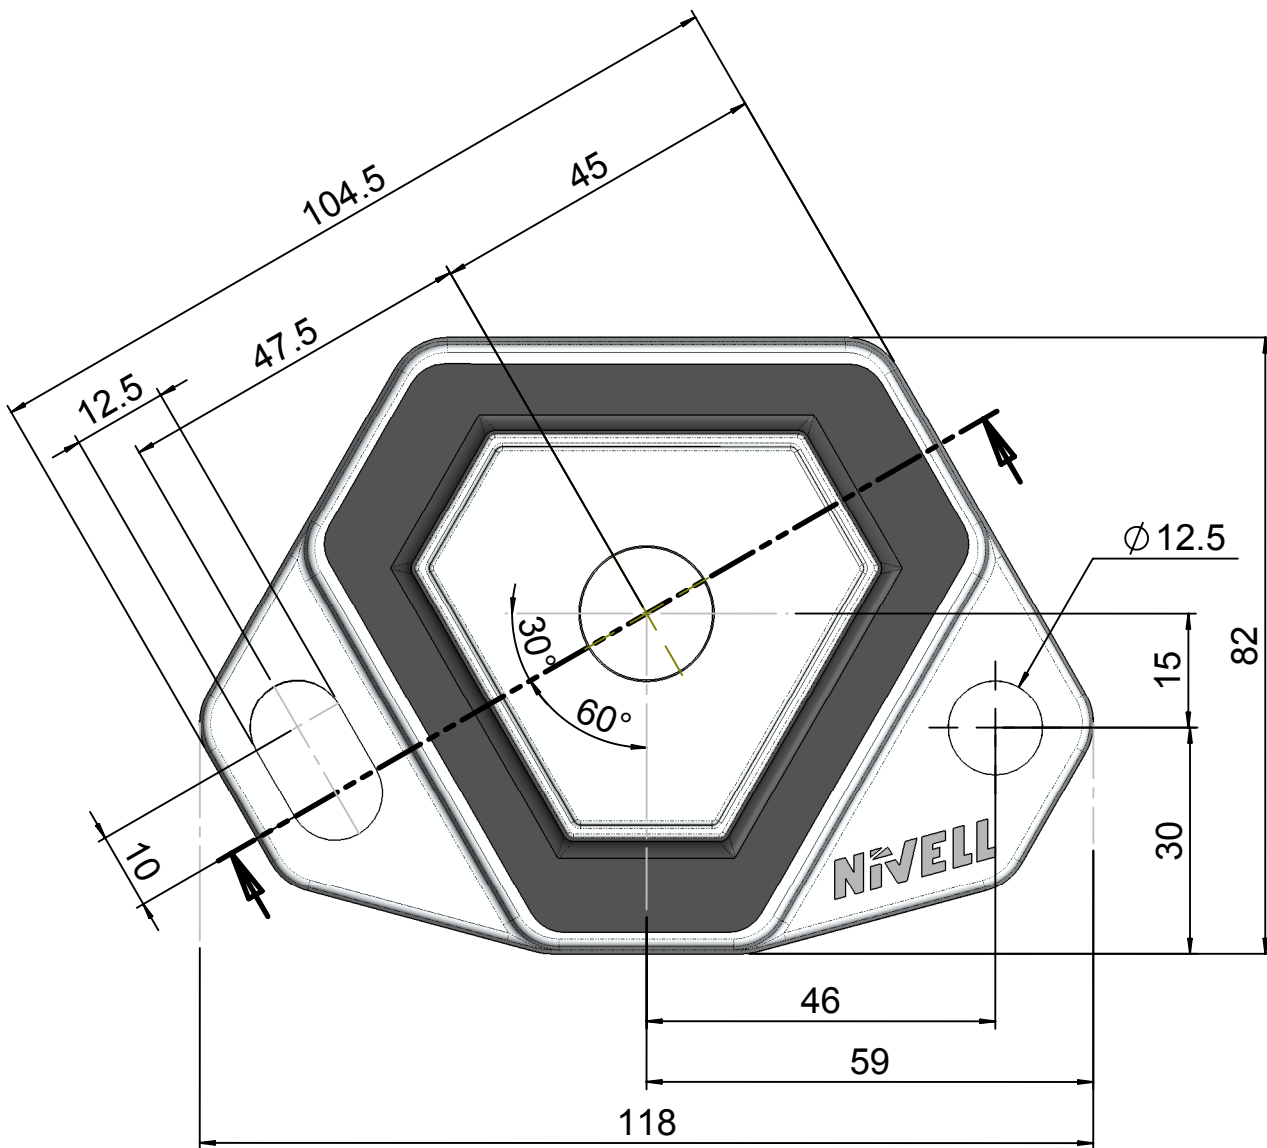


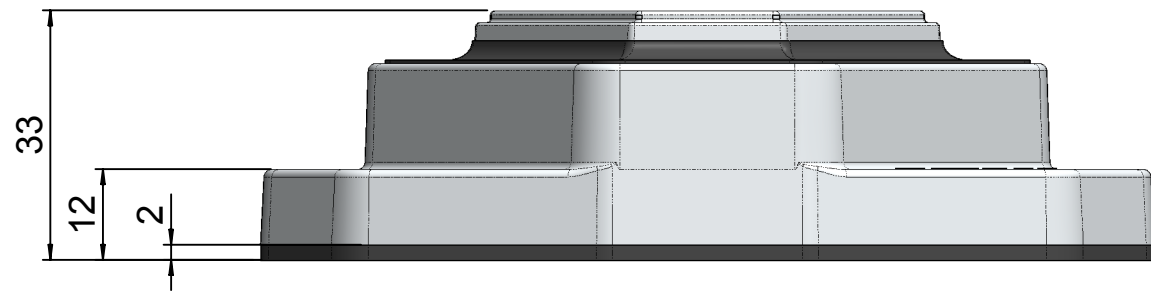

Technische Daten	
Shore	30 °
Empfohlene Belastung (schlagend)	max. 1'000 N
Maximale Belastung	max. 2'000 N
Gewicht	0.30 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1		Gewicht (kg):	
						Halbzeug: 60010000		Rohteil-Nr.: Korrosionsschutz:	
Länge		Toleranz			Datum	Name		Benennung	
über 0,5-6		±0,1		Bearb	18.06.09	STM		Silent-Delta SDS-30 Ø 17.5 Ø12.5, 10x12.5	
über 6-30		±0,2		Gepr	07.12.11	P. Bucher			
über 30-120		±0,3		Freiga	07.12.11	R. Bizaj			
über 120-400		±0,5		 CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com				Zeichnungsnummer 	